



GALETS, ROUES, BANDAGES, ESSIEUX obtenus en FORGE


Différentes formes de jante, selon les types de guidage, et le mode d'entraînement :




Galet à jante lisse




Galet à 1 boudin




Galet à 2 boudins




Galet à boudin central




Galet à jante double




Galet à denture taillée




Galet à jante conique




Galet à jante sphérique

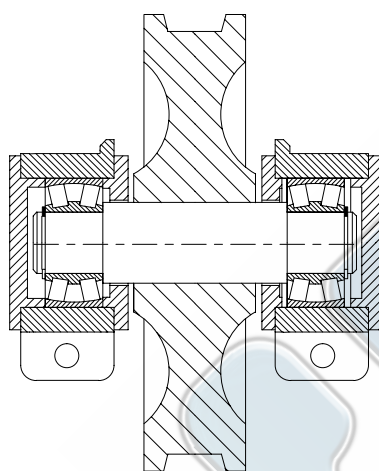


Galet sur boîtards d'angle
Selon SID 466 A/E

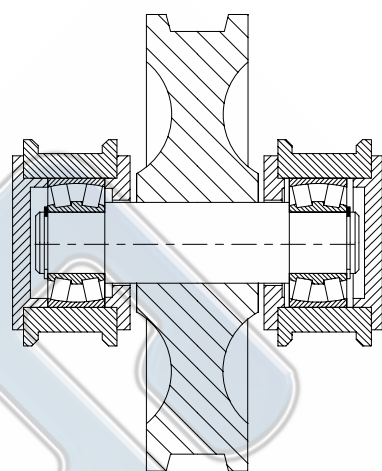


Galets sur boîtards circulaire
Selon DIN 15090

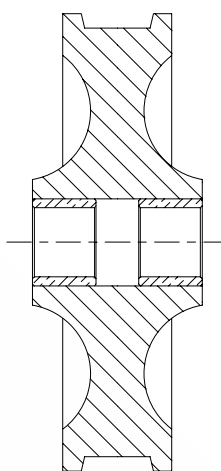


Galet sur bagues bronze

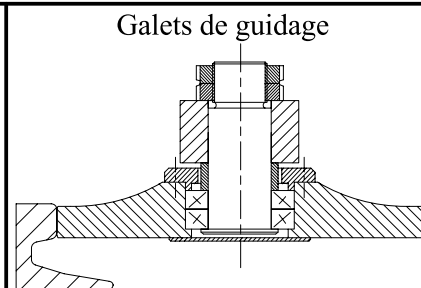


Galets de guidage

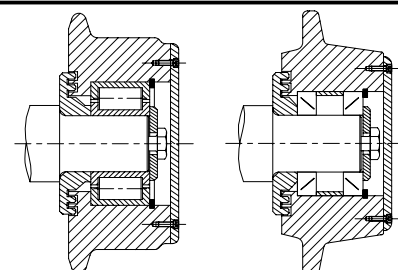


Galets de chaîne d'agflo,
convoyeurs, extracteurs

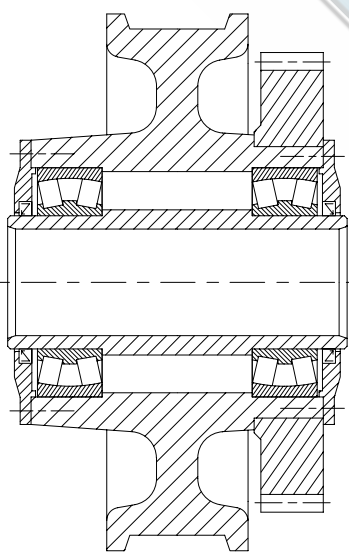


Ensemble sur fourreau
couronne frettée (DIN 15079)

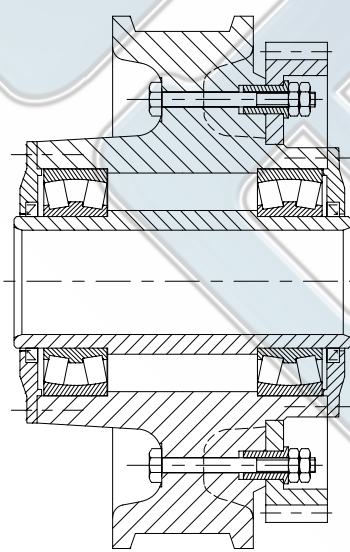


Ensemble sur fourreau
couronne boulonnée (DIN 15079)

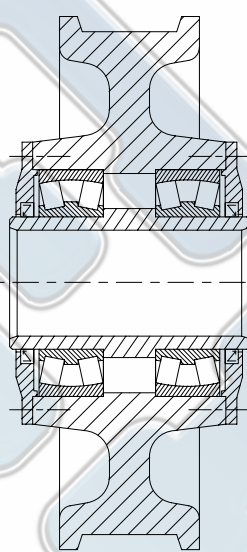

Ensemble sur fourreau
galet fou (DIN 15078)

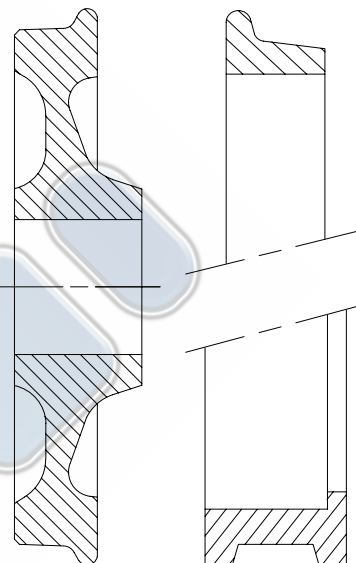

Roues ferroviaires
et bandages

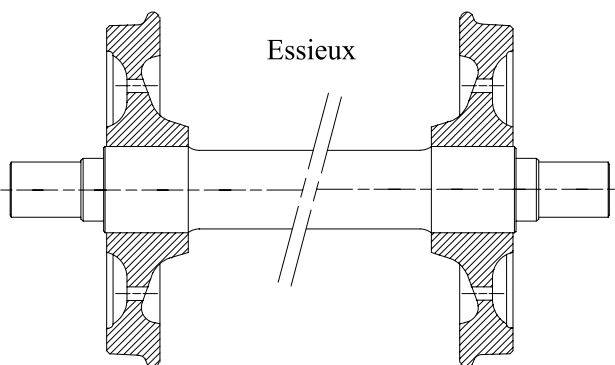


Essieux

Différents états de traitement de jante :

non trempée


Caractéristiques uniformes
à définir selon application



Ex: 42CD4 : $R_r \geq 70 \text{ daN/mm}^2$

Acier C45
trempé standard


HB: Jusqu'à 55 HRC



(jusqu'à 3 mm de profondeur)

Acier 42 CD4
trempé standard

HB > 450 - prof. > 8mm



(applications SIDERURGIE)

Téléphone 01 30 49 41 50

Télécopie 01 34 61 08 61

Immeuble "Le Totem"
Rue Laennec
78310 COIGNIERES

SEI

Exemples de réalisations

Standard SEI

Edition S4296